



P37 Pfannenziegel

Ab Lager: braun

restlichen Farben Produktion auf Bestellung, Lieferfrist auf Anfrage:
naturrot, rotbraun, hellbraun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau und anthrazit
andere Farben (ab 200m²)

Spezialziegel



Ortgang links



Ortgang rechts



2/3-Ziegel



Bordziegel ⁽¹⁾



Lüftungsziegel
mit Gitter ⁽¹⁾



Glasziegel

Pultabschluss-, Pultortgang-, Pfannenschiebeziegel und Firsteinleger sind zusätzlich erhältlich ⁽¹⁾

Sicherheitshaken



SH AGZ



SH AGZ gekröpft



Universal



ESB



Forte



40mm ⁽¹⁾

Schneestop

	Lattweite min./max. cm	mittlere Deckbreite cm	Bedarf Stk./m ²	Bedarf Stk./m ¹	Gewicht kg/Stk.	Menge Stk./Pal.	Fläche m ² /Pal.	Menge Stk./Bund
Technische Daten								
Flächenziegel LW ⁽²⁾ 36 cm	35.0 – 36.2	21.30	13.15		3.53	240	18.25	6
Ortgangziegel	35.0 – 36.2			2.80	4.90	36		2
2/3 Ziegel	35.0 – 36.2	14.30			2.80	180		6
Bordziegel	35.0 – 36.2	17.00		2.80	4.20	120		6
Lüftungsziegel	35.0 – 36.2	21.30			3.70	120		6
Pfannenschiebeziegel	26.0 – 36.2	21.30			3.20	120	18.25	6
Glasziegel	35.0 – 36.2	21.30	13.15		3.90			8

Neigung am Sparren oder Konterlattung ≥ 8 m¹ in Grad gemessen


Unterdach für normale Beanspruchung ⁽³⁾	≥ 18
Unterdach für erhöhte Beanspruchung ⁽³⁾	16 bis < 18
Unterdach für ausserordentliche Beanspruchung ⁽³⁾	8 bis < 16

⁽¹⁾ Fabrikation nur auf schriftliche Bestellung, Lieferfrist nach Absprache.

⁽²⁾ LW = Lattweite. Die Massangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Toleranzen.



⁽³⁾ Weitere Angaben zu Mindest-Sparrenneigungen sind auf unserer Homepage zu finden: www.agz.ch

P36 Pfannenziegel alle Massangaben in cm

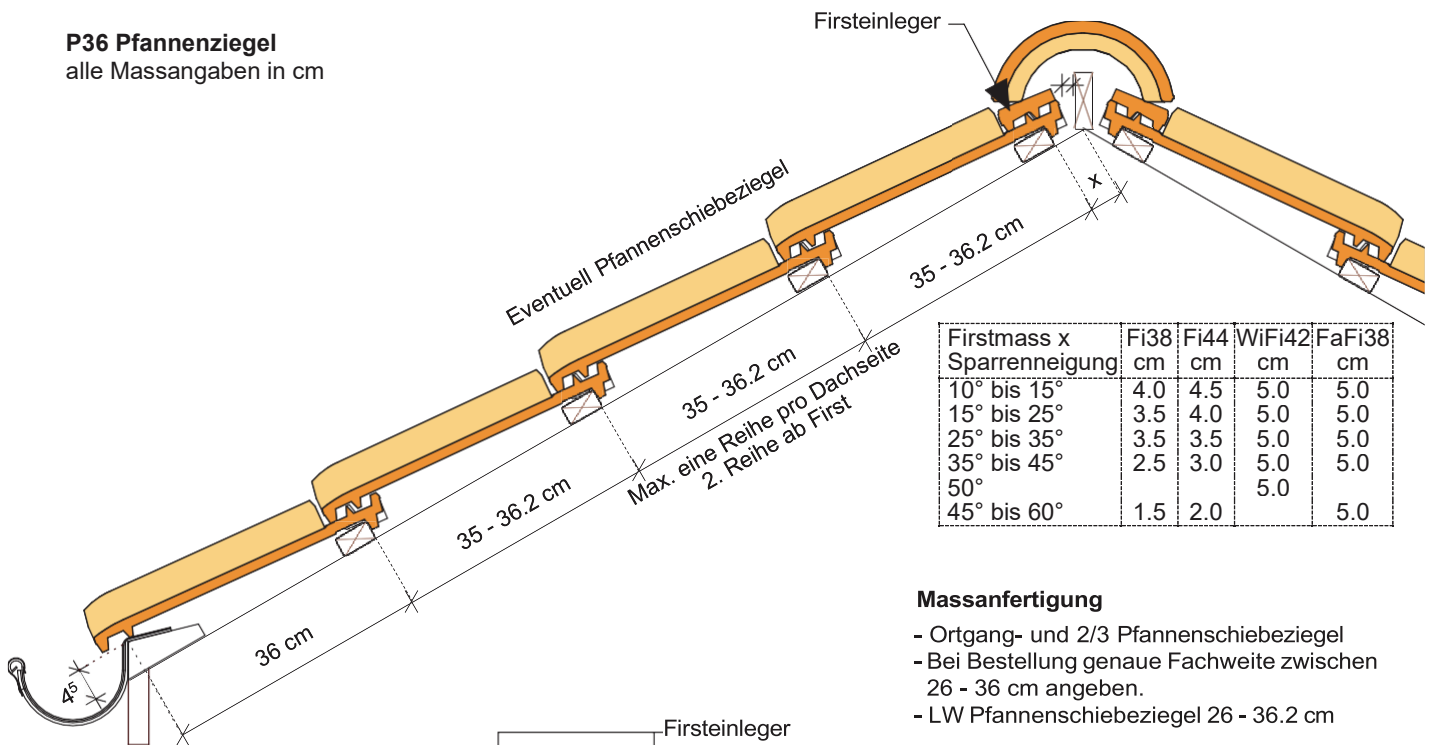


Massanfertigung

- Ortgang- und 2/3 Pfannenschiebeziegel
- Bei Bestellung genaue Fachweite zwischen 26 - 36 cm angeben.
- LW Pfannenschiebeziegel 26 - 36.2 cm

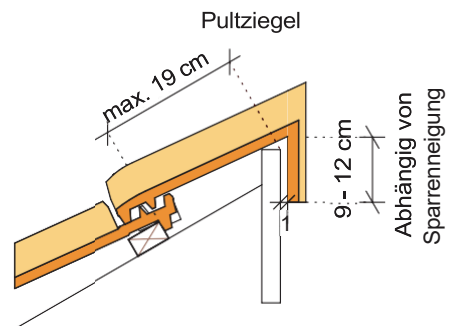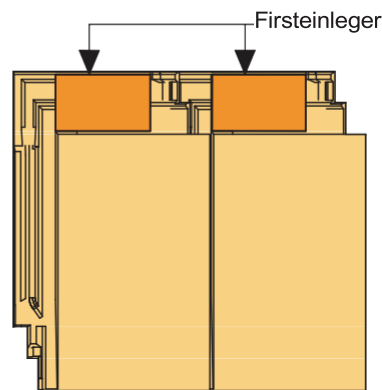

Flächen-/ Bordziegel

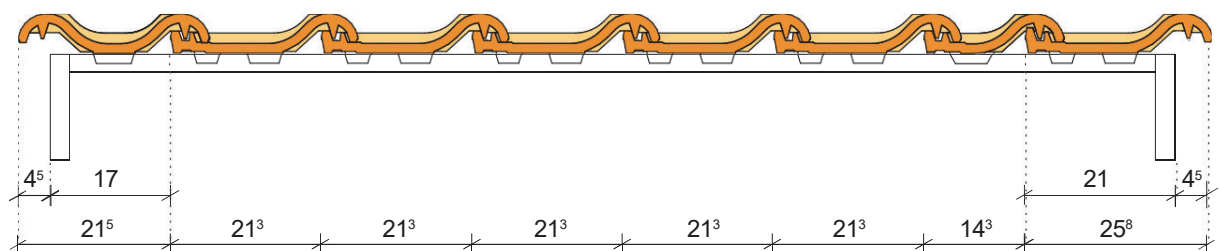

Ortgangziegel links

2/3-Ziegel / Ortgangziegel rechts

